


Luminaria para sobreponer o suspender de uso general interior y exterior, fabricada en policarbonato a prueba de polvo y agua con accesorios de instalación de acero inoxidable resistente a la corrosión.


- Incluye dos cables para suspensión de acero inoxidable de 1m cada uno
- Cable de alimentación eléctrica uso rudo de 1.5m de largo 3x18 AWG color negro
- Incluye Driver Electrónico (On/Off)

IP67 | ⚠ 651 gr.

16. Blanco



Unidades: mm      Longitud 1255 mm

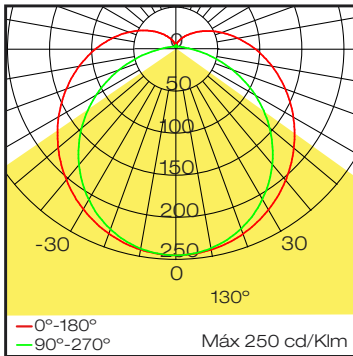

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	28
Voltaje (VCA)	120-277

#### PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	4000
Índice de reproducción cromática (CRI)	80
Flujo luminoso (lm)	3100
Eficacia (lm/W)	110
Fuente luminica	LED

#### Diagrama de conexión

Tuby

