PAKY
FICHA TÉCNICA: **L1201-68**

Revisión 22/08/24

IP65 | 1100 gr.

68. Café oscuro NOM IR INT EXT

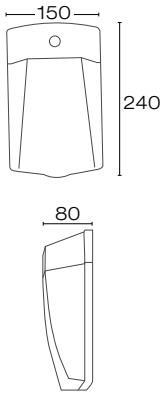

Unidades: mm



Luminaria LED adosada a muro fabricada en aluminio con recubrimiento en pintura horneada de poliester micropulverizado. Con refractor prismático. Cuenta con fotocelda para encendido automático nocturno.

Notas:
- Últimas piezas, consulta con tu asesor.
- Incluye driver electrónico integrado On/Off 120-277V
- Es posible suministrar la luminaria con la fotocelda desactivada para un encendido manual, consulta con tu asesor.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Potencia	28 W
Voltaje	120-277 VCA

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS	
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	80 CRI
Flujo luminoso	2400 lm
Eficacia	85 lm/w
Fuente luminica	LED