





IP68 | 455 gr. | 24 VCD

16. Blanco **NOM** **EXT**



Longitud del Rollo: 1000 mm

Unidades: mm



Dot-Free IP68 es una tira flexible que permite colocar múltiples tramos con alimentación independiente para conformar una línea de luz continua. Su diseño posibilita la ubicación estratégica de los alimentadores sin generar sombras ni dejar espacios sin iluminación. Gracias a su difusor opalino, ofrece un efecto de luz homogéneo y continuo.

**IMPORTANTE:** La tira LED se suministra fabricada a la longitud solicitada por el cliente y no puede ser cortada ni modificada posteriormente. Cualquier alteración una vez entregado el producto compromete el grado de protección IP68, lo que implica la pérdida inmediata de la estanqueidad y de la garantía. Para la correcta definición del pedido, es imprescindible considerar un módulo de fabricación de 62.5 mm, que debe tenerse en cuenta en el cálculo de la longitud final requerida.

**Notas:**

- La longitud máxima para suministro de tira RGBW es de 16 metros.
- Se requiere alimentación por ambos extremos de la tira monocromática a partir de los 8m.
- Diámetro mínimo de curvatura de 200mm
- Soporta inmersión de hasta 2m de profundidad permanente

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

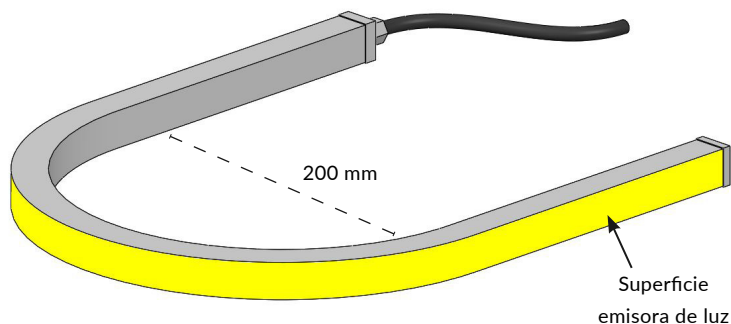
|          |        |
|----------|--------|
| Potencia | 10 W/m |
| Voltaje  | 24 VCD |

**PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS**











|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Temperatura de color             | 2700 K   |
| Índice de reproducción cromática | 80 CRI   |
| Flujo luminoso                   | 220 lm/m |
| Eficacia                         | 22 lm/W  |

**PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS RGBW**

|                   | Red     | Green    | Blue    | White    |
|-------------------|---------|----------|---------|----------|
| Potencia          | 4 W     | 4 W      | 4 W     | 4 W      |
| Flujo luminoso    | 70 lm/m | 180 lm/m | 50 lm/m | 220 lm/m |
| Eficacia Lumínica | 18 lm/W | 45 lm/W  | 13 lm/W | 55 lm/W  |



## Accesorios Dot-Free IP68 Radial16 RGBW

|                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Código         | A118A-16                                                                            | A118B-16                                                                            |                                                                                      |
| Descripción    | Alimentador directo derecho ó izquierdo + tapa                                      | Alimentador directo izquierdo y derecho                                             |                                                                                      |
| Imagen         |    |    |                                                                                      |
| Código         | A118C-16                                                                            | A118E-16                                                                            |                                                                                      |
| Descripción    | Alimentador posterior derecho                                                       | Alimentador posterior izquierdo                                                     |                                                                                      |
| Imagen         |    |    |                                                                                      |
| Código         | A118G-16                                                                            | A118F-16                                                                            | A118H-16                                                                             |
| Descripción    | Alimentador lateral derecho + tapa                                                  | Alimentador lateral izquierdo + tapa                                                | Alimentador lateral izquierdo y derecho                                              |
| Imagen         |   |   |   |
| Código         | A1100-15                                                                            | A1101-15                                                                            | A1104-15                                                                             |
| Descripción    | Perfil plástico 1000 mm                                                             | Perfil plástico 2000 mm                                                             | Grapa de fijación de plástico                                                        |
| Imagen         |  |  |  |
| Dimensiones mm |  |  |  |