


Luminaria de LED para empotrar en losa o plafón. Fabricada en extrusión de aluminio con acabado anodizado natural mate, difusor de policarbonato opal.

- Equipo electrónico integrado.
- No incluye tapas finales.

Nota:


En los espacios en blanco al final del código, seleccionar el color **16 blanco, 18 negro y 25 aluminio**.

Disponibles con difusor shadow, pregunte a su asesor.

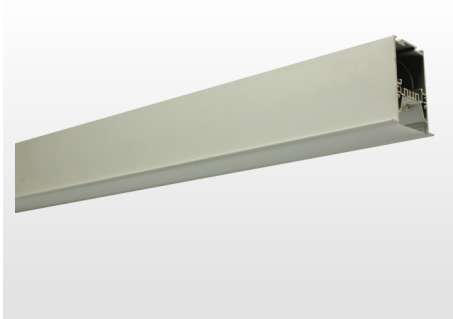


IP40 ▲ 5974gr.

- 16. Blanco
- 18. Negro
- 25. Aluminio



Longitud: 2,260

Unidades: mm



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|--------------|-----------|
| Potencia (W) | 62 |
| Voltaje (V) | 120 - 277 |

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

| | |
|--|------|
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 |
| Apertura | 100° |
| Flujo luminoso (lm) | 5800 |
| Eficacia (lm/W) | 93 |

Accesorios Layan Pro

| Código | A3519 - □□ | A351B - 15 |
|------------------|---------------|-------------------------|
| Descripción | Tapas finales | Kit para línea continua |
| Imagen | | |
| Dimensiones (mm) | | |