



Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz **directa e indirecta**. Fabricada en extrusión de aluminio con acabado anodizado natural mate, difusor de policarbonato opalino.

- Equipo electrónico integrado 0-10 V y DALI
- No incluye tapas finales.
- Cable de suspensión no incluido.

Nota: En los espacios en blanco al final del código, seleccionar el color
16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.

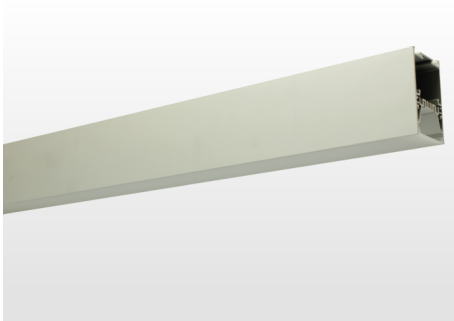

IP40 ▲ 2542gr.



Longitud: 1,130

Unidades: mm

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	31/12
Voltaje (V)	120 - 277

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	2700
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Apertura	-
Flujo luminoso (lm)	2700/650
Eficacia (lm/W)	87/54

Accesorios Layan Pro

Código	A3516 - 15	A3517 - 15	A3518 - □□	A351A - □□
Descripción	Kit de Suspensión	Kit para línea continua	Tapa final	Cánope con cable de alimentación (2m)
Imagen				
Dimensiones (mm)		Longitud de cable 2000 mm 		