


Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Con emisión de luz **directa e indirecta**. Fabricada en extrusión de aluminio con acabado anodizado natural mate, difusor de policarbonato opalino.


- Equipo electrónico integrado
- No incluye tapas finales.
- Cable de suspensión no incluido.

*Nota: En los espacios en blanco al final del código, seleccionar el color*

**16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

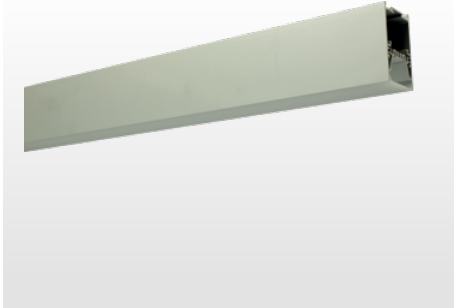


IP40 ▲ 5084gr.



Longitud: 2,260

Unidades: mm



### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	62/24
Voltaje (V)	120 - 277

### PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	3000
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Apertura	-
Flujo luminoso (lm)	5800/1340
Eficacia (lm/W)	93/55

### Accesorios Layan Pro

Código	A3516 - 15	A3517 - 15	A3518 - □□	A351A - □□
Descripción	Kit de Suspensión	Kit para línea continua	Tapa final	Cánope con cable de alimentación (2m)
Imagen				
Dimensiones (mm)	71 27 33	Longitud de cable 2000 mm	17 130 121 50	75 51 20 70