




Driver Corriente Constante atenuable Dali, 1-10V y "Push to Dim"

**PARÁMETROS TÉCNICOS**

Voltaje de entrada (VCA)	110-127	220-240
Potencia (W)	2-50	2-60
Corriente de salida (mA)	900	
Voltaje de salida (VCD)	2-56	2-66

IP20    150 gr.

15. Indefinido

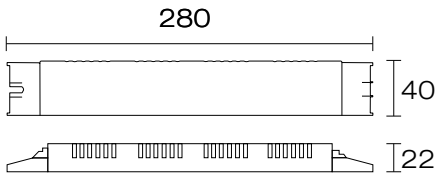

Unidades: mm

Voltaje de entrada (VCA)	110-127 / 220-240*
Atenuación	Dali 1-10V Push to Dim

Selección de corriente de salida  
por medio de Dip Switch