





IP40    620 gr.

16. Blanco

INT

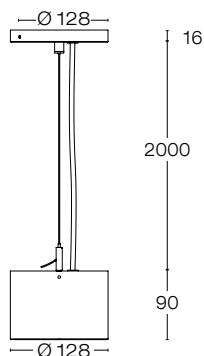

Unidades: mm



Luminaria de suspender de forma circular con tecnología LED de 12W para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado de aluminio especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.

Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**

Potencia (W)	12
Voltaje (VCA)	120 - 277

**PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS**

Temperatura de color (K)	3000
Índice de reproducción cromática (CRI)	90
Flujo luminoso (lm)	690
Eficacia (lm/W)	57
Fuente luminica	LED