





IP40 890 gr.

16. Blanco

INT

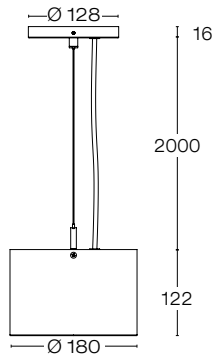

Unidades: mm



Luminaria de suspender de forma circular con tecnología LED de 24W para iluminación general, con difusor de policarbonato opal y reflector con acabado de aluminio especular con un alto grado de confort visual. Cuerpo fabricado de aluminio.

Para uso interior.

Incluye driver On/Off integrado en el cuerpo del cilindro 120-277 V.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	24
Voltaje (VCA)	120 - 277

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	4000
Índice de reproducción cromática (CRI)	90
Flujo luminoso (lm)	1600
Eficacia (lm/W)	64
Fuente luminica	LED