





IP54 | 420 gr. | UGR 10

11. Gris oscuro **NOM**  INT



Unidades: mm



Fuente de luz LED COB con cuerpo de aluminio diseñado para una disipación correcta para la larga vida del LED

Notas:

- Requiere un driver electrónico remoto (no incluido) a 500mA.
- Requiere un anillo y marco fijo o dirigible (30° de inclinación y 355° de rotación) para su instalación.
- Requiere accesorios para su instalación, ver anexo.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	18
Corriente Constante (mA)	500


PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	3000
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	19°
Flujo luminoso (lm)	980
Eficacia (lm/W)	54
Fuente lumínica	LED

Aro de Instalación (requerido)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado			Peso g	Perforación mm
A2021 - □□	Circular fijo			Blanco 16	Negro 18		150	Ø 105
A2022 - □□	Circular dirigible 30° de inclinación y 355° de rotación			Blanco 16	Negro 18		160	Ø 105

Pantalla (requerido)

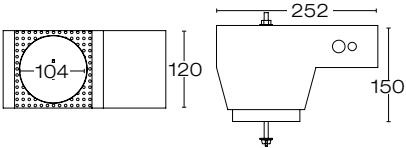

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado			Peso g
A2023 - □□	Fijo			Blanco 16	Negro 18	Cromo 23	27
A2024 - □□	Dirigible			Blanco 16	Negro 18	Cromo 23	23

Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A200A - 18	Honeycomb		Diámetro de Ø 40 mm
A200C - 15	Cristal transparente para filtro de color		
A200D - 15	Refractor elíptico		
A200F - 15	Refractor "soft"		

- Notas:
- En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color.
 - Los reflectores blanco y negro tienen un elegante acabado mate.
 - Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
 - Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz.
 - El espesor mínimo del plafón es de 4mm y máximo de 25mm para la correcta instalación de la luminaria.

Accesorio adaptador para MOD 105

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Peso g
A0094 - 15	Caja de empotramiento MOD 105			700
A0096 - 15	Adaptador para losa			117