





IP68 | 485 gr. | 24 VCD

16. Blanco **NOM** **EXT**



Longitud del Rollo: 1000 mm

Unidades: mm



Dot-Free IP68 es una tira flexible que permite colocar múltiples tramos con alimentación independiente para conformar una línea de luz continua. Su diseño posibilita la ubicación estratégica de los alimentadores sin generar sombras ni dejar espacios sin iluminación. Gracias a su difusor opalino, ofrece un efecto de luz homogéneo y continuo.

IMPORTANTE: La tira LED se suministra fabricada a la longitud solicitada por el cliente y no puede ser cortada ni modificada posteriormente. Cualquier alteración una vez entregado el producto compromete el grado de protección IP68, lo que implica la pérdida inmediata de la estanqueidad y de la garantía. Para la correcta definición del pedido, es imprescindible considerar un módulo de fabricación de 62.5 mm, que debe tenerse en cuenta en el cálculo de la longitud final requerida.

Notas:

- La longitud máxima para suministro de tira RGBW es de 16 metros.
- Se requiere alimentación por ambos extremos de la tira RGBW a partir de los 8m.
- Diámetro mínimo de curvatura de 200mm
- Soporta inmersión de hasta 2m de profundidad permanente

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Potencia	17 W/m
Voltaje	24 VCD

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS








Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	80 CRI
Flujo luminoso	160 lm/m
Eficacia	9 lm/W

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS L1080 RGBW

	Red	Green	Blue	White
Potencia	3.6 W	5 W	4.3 W	5 W
Flujo luminoso	44 lm/m	158 lm/m	30 lm/m	191 lm/m
Eficacia Lumínica	12 lm/W	33 lm/W	7 lm/W	35 lm/W

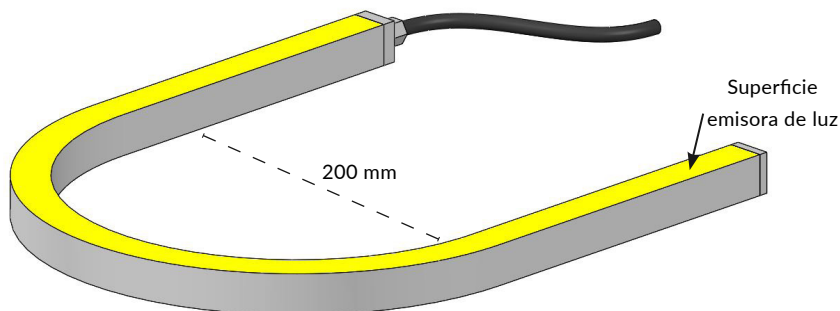

Accesorios Dot-Free IP68 Axial16 RGBW

Código	A118A-16	A118B-16	
Descripción	Alimentador directo derecho ó izquierdo + tapa	Alimentador directo izquierdo y derecho	
Imagen			
Código	A118C-16	A118E-16	
Descripción	Alimentador posterior derecho	Alimentador posterior izquierdo	
Imagen			
Código	A118G-16	A118F-16	A118H-16
Descripción	Alimentador lateral derecho + tapa	Alimentador lateral izquierdo + tapa	Alimentador lateral izquierdo y derecho
Imagen			
Código	A1100-15	A1101-15	A1104-15
Descripción	Perfil plástico 1000 mm	Perfil plástico 2000 mm	Grapa de fijación de plástico
Imagen			
Dimensiones mm	