





IP40 ▲ 3320 gr.

- 16. Blanco
- 18. Negro
- 25. Aluminio



Longitud: 2,260

Unidades: mm

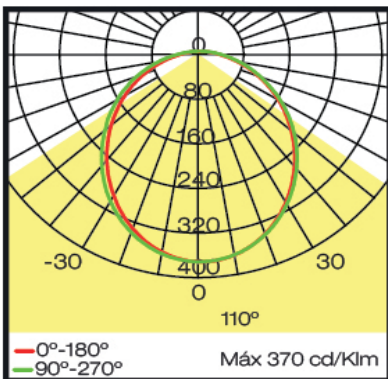

Luminaria de LED para sobreponer o suspender en losa o plafón. Fabricada en extrusión de aluminio con acabado anodizado natural mate, difusor de policarbonato opal.

- Equipo electrónico integrado.
- No incluye tapas finales.
- Cable de suspensión no incluido.

*Nota: En los espacios en blanco al final del código, seleccionar el color*  
**16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	62
Voltaje (V)	120 - 277

### PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	3000
Índice de reproducción cromática (CRI)	90
Apertura	110°
Flujo luminoso (lm)	5800
Eficacia (lm/W)	93

### Accesorios Layan II

Código	A3510 - □□	A3511 - 25	A3512 - 25	A351A - □□
Descripción	Tapa	Cable de Suspensión	Accesorio de Sobreponer	Canope con cable de alimentación
Imagen				
Dimensiones (mm)		Longitud de 2000 mm		